

ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ <http://tiny.cc/palletforkwithsideshift>




ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасный контроль бокового смещения прямо с водительского места
- Предназначены для работы в труднодоступных местах или вдоль узких проходов
- Доступны различные размеры клыков
- Задняя решетка входит в стандартную комплектацию

Гидравлическое боковое смещение вилок обеспечивает более простую и безопасную перевозку и погрузку поддонов самых разных размеров.

Вилы можно перемещать влево или вправо, что позволяет переместить груз к боку машины - например, ближе к стене. Этой функцией можно управлять прямо с водительского места. Ширина вилок регулируется вручную для адаптации к разным размерам поддонов.

Паллетные вилы в стандартной комплектации оснащены задней решеткой, которая позволяет обрабатывать большие грузы и защищает водителя от падающих предметов. Доступны разные размеры клыков.

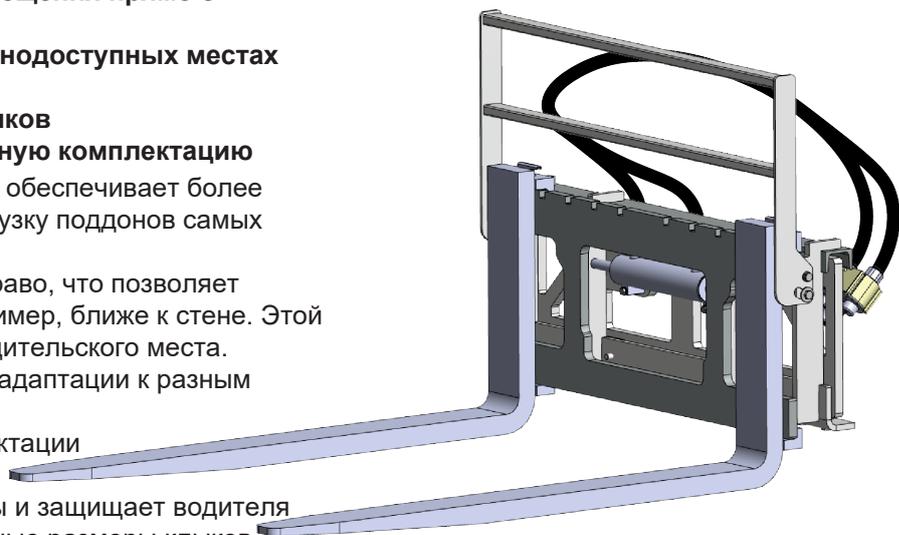

Модель	Длина клыков	Грузоподъемность ³	Боковое смещение	Вес	Артикул
Рама (без клыков) ¹	/	/	8,5 см влево 8,5 см вправо	96 кг	C890316
90 (2 клыка) ²	90 см	1000 кг		54 кг	C890331
110 (2 клыка) ²	110 см	1200 кг		68 кг	C890332
120 (2 клыка) ²	120 см	2000 кг		104 кг	C890333

(¹) необходимо C890331 или C890332 или C890333 - (²) необходимо C890316 - (³) проверьте грузоподъемность машины

Совместимость	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	8.5 9.5	9.6	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Модель																
90	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max
110	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max
120	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max

(*) необходим адаптер C890025

Макс. совместимо

Совместимо

Несовместимо

