

# ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ

<http://tiny.cc/rotarybroom>

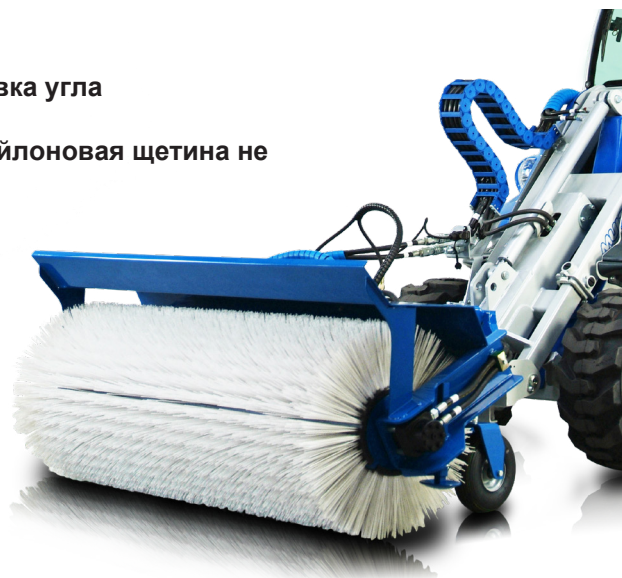

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанционно управляемая гидравлическая регулировка угла
- Долговечный материал щетины
- Оборудована выдвижными опорами для хранения: нейлоновая щетина не повреждается при хранении
- Прямой привод, низкие эксплуатационные расходы

Грязь, засохшая грязь, невысокий слой снега и различный мусор быстро и эффективно сметаются с помощью этого гидравлического навесного оборудования. Неважно, подметаете ли вы подъездные пути, фермерские дворы или склады, вы можете быть уверены, что подметальная щетка качественно справится с работой.

Щетка может быть гидравлически наклонена на 30 ° как вправо, так и влево от водительского места. В комплект входят два регулируемых колеса, которые поддерживают постоянную высоту щетины над землей, а их амортизирующая способность позволяет поглощать небольшие удары, избегая возможных повреждений.

Подметальная щетка оснащена опорами, которые можно выдвинуть, когда щетка не используется, чтобы она опиралась на опоры, а нейлоновая щетина не повредилась во время хранения. В сочетании с машиной MultiOne с полностью остекленной кабиной это идеальное навесное оборудование для осенних и зимних коммунальных работ. **Примечание: необходимо наличие на машине плавающего клапана стрелы.**



Модель	Диаметр щетки	Материал щетины	Ширина щетки	Ширина щетки в макс. повороте	Вес	Артикул
130	60 см	нейлон	130 см	113 см	160 кг	C890241
160	60 см	нейлон	160 см	139 см	190 кг	C890242

Совместимость	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	8.5 9.5	9.6	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Модель																
130																
160																

(\*) необходим адаптер C890025

Макс. совместимо

Совместимо

Несовместимо