


ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ <http://tiny.cc/flailmowerside>

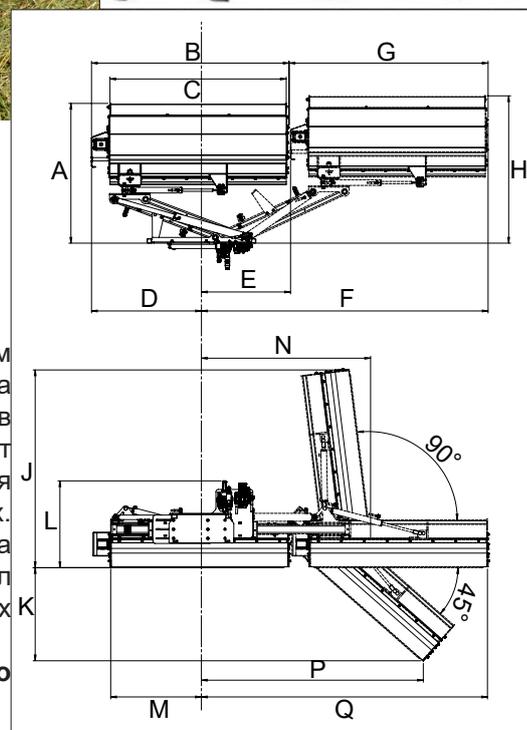

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидравлическая косилка с боковым смещением и контролем угла
- Мощное навесное оборудование
- Гидравлический двигатель с прямым приводом

Используйте эту косилку с гидравлическим приводом с боковым смещением для сложных кустарников и сорняков, и посмотрите, на что она способна! Мало того, что ее сверхмощная конструкция в сочетании с мощностью и стабильностью MultiOne идеально подходит для использования на склонах, она также идеально подходит для мульчирования в парках и других труднодоступных местах. Особенности: 1) Стандартная фронтальная косилка. 2) Длина смещения 174 см. 3) До -45° угол кошения. 4) До $+90^\circ$ угол поворота. В качестве опции доступен широкий выбор режущих лезвий для разных типов растительности.

Примечание: необходимо наличие на машине плавающего клапана стрелы.

Габариты (мм)

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
110	1230	1276	1090	960	778	2054	1738	1297	1294	526	764	792	1477	1592	2148
125	1230	1426	1240	960	778	2204	1738	1297	1443	626	764	792	1477	1704	2298

Модель	Ширина реза	Лезвия	Угол поворота	Макс. боковое смещение	Вес	Артикул
110	100 см	20	$+90^\circ / -45^\circ$	174 см	277 кг	C890594
125	115 см	24	$+90^\circ / -45^\circ$	174 см	300 кг	C890595

Совместимость	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	8.5 9.6	9.6	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Модель																
110	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(*) необходим адаптер C890025

Макс. совместимо

Совместимо

Несовместимо