


# АДАПТЕР НАКЛОНА

<http://tiny.cc/tiltadapter>


## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет наклонить навесное оборудование в сторону, например, при выравнивании грунта ковшем или планировщиком или при погрузке поддонов на неровной поверхности паллетными вилами
- Устанавливается между навесным оборудованием и плитой быстрого крепления погрузчика.


Адаптер наклона MultiOne устанавливается между навесным оборудованием и соединительной пластиной навесного оборудования погрузчика. С его помощью навесное оборудование можно наклонить вбок, что позволяет:

- Придавать различные формы поверхности с помощью ковша или планировщика
- Держать уровень паллетных вилок, когда погрузчик едет по пересеченной местности
- Загружать поддоны, которые находятся на неровной поверхности
- Выравнивать грунт на неровных поверхностях

Адаптер наклона имеет максимальный наклон на 14,5 градусов в обе стороны.

Он идеально подходит для ковшей, планировщиков и паллетных вилок - для работ, где наклон необходим, но угол наклона не должен быть слишком большим.

Адаптер наклона предназначен в основном для навесного оборудования без гидравлического привода, но при наличии второго дополнительного переднего гидравлического выхода, можно также использовать с адаптером наклона и навесное оборудование с гидравлическим приводом, например, челюстной ковш, паллетные вилы с гидравлической регулировкой, захваты, навесное оборудование для искусственных газонов и т.д.

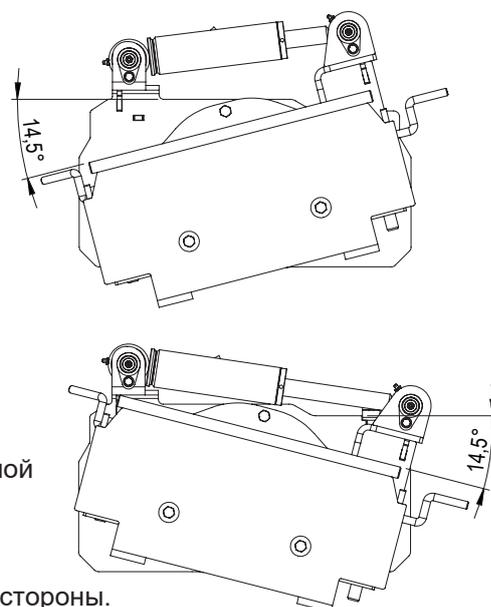

Модель	Макс. наклон	Макс. длина	Вес	Артикул
Адаптер наклона	+/- 14.5°	14 см	52 кг	C890190

Совместимость	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3/2	6.3	7.3	8.4	9.5	9.6	10.8/10.9	6.3SD	7.3SD/8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ

(\*) необходим адаптер C890025

Макс. совместимо

Совместимо

Несовместимо