

## 2 СЕРИЯ

<http://tiny.cc/multione2-2EN>



**NEW**

 ОПРОКИДЫВАЮЩАЯ НАГРУЗКА	 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	 СКОРОСТЬ	 ГИДРОПОТОК	 ВЫСОТА ПОДЪЕМА
<b>700</b> КГ	<b>26,5</b> ЛС	<b>15</b> КМ/Ч	<b>42</b> Л/МИН	<b>1,6</b> М



**KOHLER**  
ENGINES®

**EFI**  
ELECTRONIC  
FUEL  
INJECTION

Модель	2.3 EFI
Двигатель	KOHLER Command Pro EFI ECV749
Мощность	26,5 ЛС
Топливо	Бензин
Трансмиссия	Гидростатическая
Скорость (максимальная) <sup>(1)</sup>	15 км/ч
Поток гидравлического масла	42 л/мин
Максимальная высота подъема	1,6 м
Опрокидывающая нагрузка, максимальная <sup>(2)</sup>	700 кг
Грузоподъемность машины, стоящей прямо <sup>(3)</sup>	560 кг
Грузоподъемность полностью в повороте <sup>(4)</sup>	450 кг
Отрывное усилие / 50 см	840 кг
Толкающее усилие	770 кгс
Удельное давление на грунт (стандартные шины)	613 кг/м <sup>2</sup>
Радиус поворота: внутренний/внешний	700/1698 мм
Стандартные шины (Тракторный профиль)	20x8.00-10
Вес	747 кг
Артикул	C951028

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднят над землей, когда машина стоит прямо и с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.


(3) Машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

**MULTI ONE**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 СЕРИИ

- Новый 2-х цилиндровый бензиновый двигатель Kohler с электронным впрыском (EFI)
- Новая усиленная рама
- Новая геометрия и связь для механики наклона, улучшенное отрывное усилие и углы вращения шарнира вверх/вниз.
- Доступны задние противовесы 180 кг
- DBS (Система динамической блокировки)
- Гидравлический масляный радиатор
- Самовыравнивающаяся H-образная стрела
- Гидравлический мультиконнектор
- 4-х функциональный джойстик
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- ROPS-FOPS Уровень 1
- 2 передних рабочих фонаря
- Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой положения
- Механический стояночный тормоз
- Высокоэффективные колесные моторы

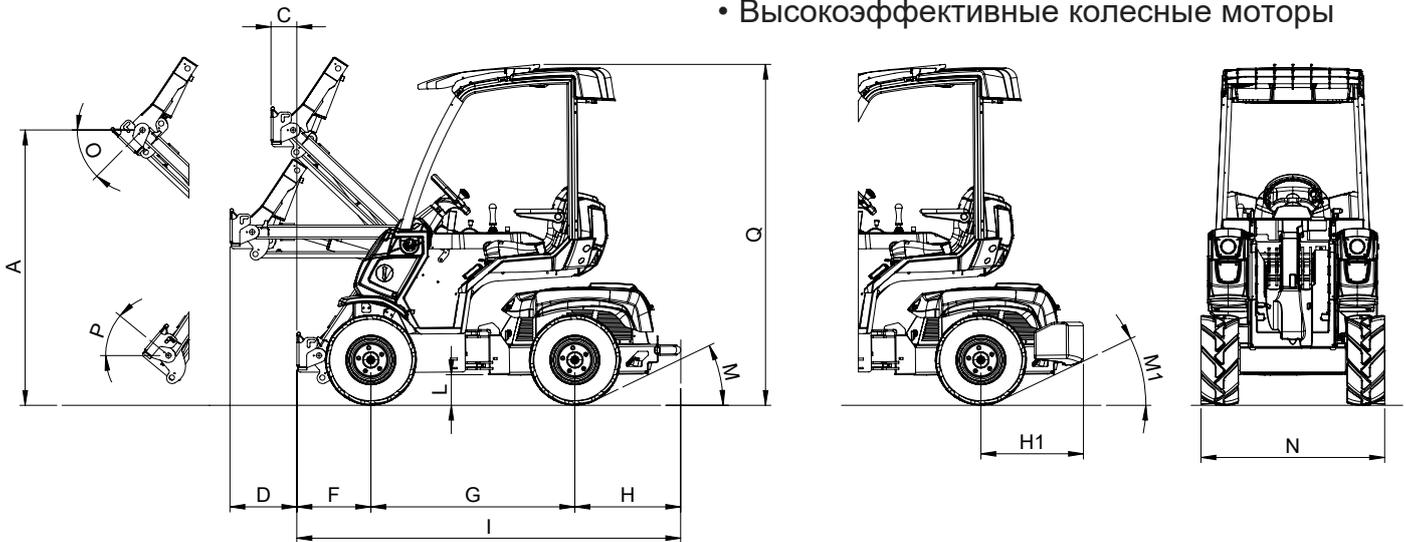

### ГАБАРИТЫ (мм)

<b>A</b> - Высота по шарниру	1580	<b>L</b> - Дорожный просвет	175
<b>C</b> - Смещение вперед при поднятой стреле	148	<b>M</b> - Угол заднего свеса	26°
<b>D</b> - Смещение вперед при горизонтальной стреле	381	<b>M1</b> - Угол заднего свеса (с противовесами)	26°
<b>F</b> - Длина переднего свеса	421	<b>N</b> - Макс. ширина (стандартные шины)	1047
<b>G</b> - Колесная база	1163	<b>O</b> - Угол вращения шарнира вниз	46°
<b>H</b> - Длина заднего свеса	603	<b>P</b> - Угол вращения шарнира вверх	40°
<b>H1</b> - Длина заднего свеса с противовесами	585	<b>Q</b> - Высота (стандартные шины)	1958
<b>I</b> - Длина машины	2187		

Размер шин	Ширина (N)	Высота (Q)
20x8.00-10	1047 мм	1958 мм
23x8.50-12	1060 мм	1996 мм

## 2 СЕРИЯ - ОПЦИИ

Опции	Артикул
3 дополнительных рабочих галогеновых фонаря	C883064
3 дополнительных рабочих светодиодных фонаря	C883018
Предупреждающий сигнал заднего хода	C883021
Проблесковый маячок	C883039
Биоразлагаемое масло	C883200
Чехол для водительского места	C880049
Быстро-разрывное соединение типа FLAT FACE	C880221
Полностью остекленная кабина с отоплением и зеркалами	C885224
Подогрев сиденья	C885216
Диагностический комплект Kohler Bluetooth (совместим с диагностическими приложениями на Android или iOS)	C883201
Левая защитная панель	C885027
Заднее окно из плексигласа (умная кабина)	C885239
Правая сторона из плексигласа (умная кабина)	C885238
Лобовое стекло из плексигласа (умная кабина)	C885237
Противовесы 180 кг (90 кг+ 90 кг)	C880054
Снеговые цепи для колес	см. стр. 69
Крепежные скобы, набор из 4 штук	C883065
Делитель крутящего момента	C883004
Тракторные шины 23x8.50-12, набор из 4	C884005
Тягово-сцепное устройство (фаркоп)	C885014
Газонные шины 20x8.00-10, набор из 4	C885211
Газонные шины 23x8.50-12, набор из 4	C884006
Дорожное освещение (с зеркалами)	C885229
Колесные проставки 10 мм, набор из 4 (макс. 2 шт. на колесо)	C880090
Колесные проставки 55 мм, набор из 4	C885010

