

EZ СЕРИЯ: EZ7




МАКС.
ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ
1650
КГ

МОЩНОСТЬ
БАТАРЕИ
16,5
кВт

СКОРОСТЬ
12
КМ/Ч

ГИДРОПОТОК
35
Л/МИН

ВЫСОТА
ПОДЪЕМА
2,9
М

УМНАЯ
ЗАРЯДКА16,5 кВт
МОЩНОСТЬ2 ЭЛЕКТРО
МОТОРАДЛИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫНУЛЕВОЙ
ВЫХОЛОП

Модель	EZ 7
Трансмиссия	Гидростатическая
Максимальная скорость ⁽¹⁾	12 км/ч
Поток гидравлической жидкости	35 л/мин
Максимальная высота подъема	2,90 м
Опрокидывающая нагрузка (макс.) ⁽²⁾	2070 кг
Грузоподъемность в прямом положении (макс.) ⁽³⁾	1650 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Толкающее усилие (с)	2050 кгс
Удельное давление на грунт (стандартные шины)	1135 кг/м ²
Радиус поворота: внутренний/внешний	825/2090 мм
Стандартные шины (Тракторный профиль)	26X12.00-12 ET-50
Вес	1860 кг
Артикул	C962021
EZ7 Сборка 1 (Многофункциональный джойстик с ACI)	C962022

⁽¹⁾ Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин самого большого диаметра на ровной поверхности и на машине без навесного оборудования.

⁽²⁾ Предел опрокидывания с задними противовесами и стрелой, приподнятой над землей. Вес навесного оборудования включен.

⁽³⁾ Максимальный вес, который можно поднять с земли, машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

⁽⁴⁾ Время работы машины сильно различается в зависимости от типа выполняемой работ

⁽⁵⁾ При условии использования зарядной станции MultiOne

Примечание: Подробный график нагрузки см. в Руководстве по эксплуатации

Электрическая система и аккумулятор

Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный
Мощность аккумулятора	16,5 кВт
Электромоторы	2
Зарядная система	Интегрированная зарядка
Тип зарядного устройства	Герметичный однофазный
Входное напряжение ЗУ	110 - 230 ± 10% VAC
Частота на входе ЗУ	50 ÷ 60 Гц
Поглощенный ток ЗУ	Макс. 14 А
Зарядный ток (230 VAC)	Макс. 60 А
Зарядный ток (120 VAC)	Макс. 30 А
Тип разъема ЗУ	Schuko, CEE 7/7
Защита ЗУ	Защита от замыкания, смена полярности

Ежедневный рабочий цикл в часах ⁽⁴⁾

Режим Eco




Режим Power



Время работы

Время зарядки ⁽⁵⁾

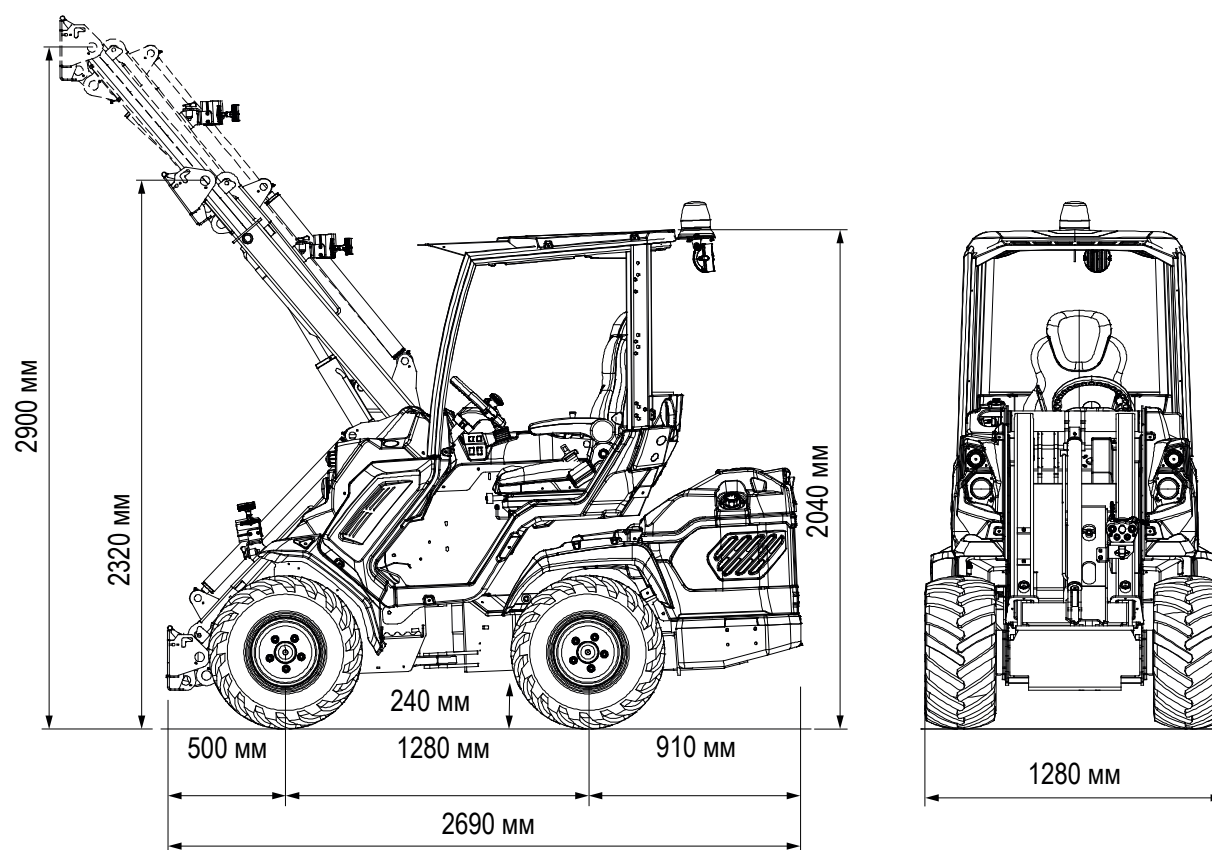

Размер шин	Высота	Ширина
23X8.50-12	2020 мм	1070 мм
23X10.50-12 ET-25	2020 мм	1130 мм
26X12.00-12 ET-50	2040 мм	1280 мм
27X8.50-15	2080 мм	1070 мм
27X10.50-15	2080 мм	1150 мм

ОСОБЕННОСТИ

- Сдвоенные одноконтурные моторы
- Свинцово-кислотный аккумулятор
- Интегрированное зарядное устройство
- Нулевой выхлоп
- Низкий уровень шума
- Система восстановления энергии торможения
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- DBS (Система Динамической Блокировки)
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Многофункциональный джойстик с поддержкой ACI (22 функции) в Сборке 1
- Самоблокирующийся многодисковый стояночный тормоз
- Графический LCD дисплей с запрограммированным сервисным интервалом
- 2 передних светодиодных рабочих фонаря
- Полностью регулируемое эргономичное сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности
- Радиально-поршневые высокоэффективные сверхмощные колесные моторы
- Гидравлический мультиконнектор
- ROPS-FOPS Уровень 1